
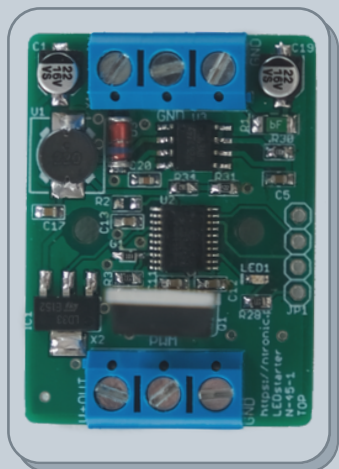
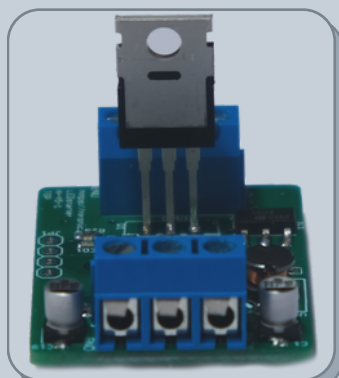






LedStarter daje możliwość uzyskania płynnego rozświetlenia światła LED po podaniu zasilania.

Gdy włączymy zasilanie, na wyjściu podawany jest sygnał PWM.

Który płynnie w czasie 4 s zwiększa swoje wypełnienie do 100%.

Dzięki temu uzyskujemy piękny efekt płynnego rozświetlenia podłączonych światła LED.

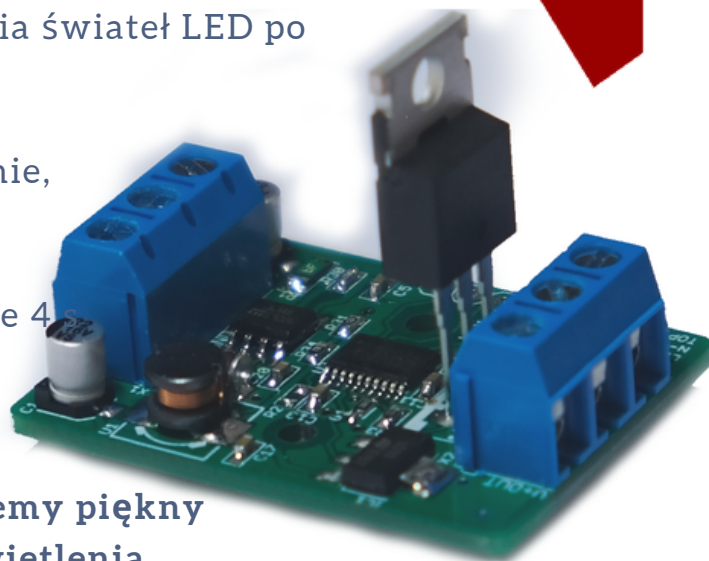

Dane techniczne

Napięcie zasilania	6- 29 VDC	Wymiary	29 x 39 mm
Moc pobierana	≤ 1 W	Ilość kanałów	1
Temperatura	Pracy 5...55°C Magaz -30...70°C	Tryby animacji	PWM
Obciążenie prądowe wyjścia	4A	Czas rozświetlenia	4 s
Stopień ochrony	IP20	Ilość stopni regulacji	100

Schemat podłączenia

